

Rapiscan mvxi



El Rapiscan mvxi es un sistema multi-visión de inspección por rayos X.

Proporciona una perspectiva completa de los paquetes inspeccionados independientemente de la orientación de éstos dentro del equipo. La tecnología multi-visión elimina la necesidad de reposicionar los paquetes y volver a ser escaneados en entornos de alta seguridad.

La energía dual del mvxi proporciona de forma automática códigos de color de los materiales con números atómicos diferentes de tal forma que los vigilantes puedan identificar de forma fácil los objetos dentro de los paquetes.

El Rapiscan mvxi presenta una amplia apertura de túnel de 620 mm de ancho por 420 mm de altura.

- Interfaz del Usuario Windows
- Network Preparada
- Archivo Manual/Automático de Imágenes
- Imagen Dual de Energía
- Alta y Baja Penetración
- Vista en Blanco y Negro
- Vista de Material Orgánico/Inorgánico
- Hasta 8x PTZ (zoom panorámico)
- Gamma Variable
- Contador de Equipajes
- Display con Fecha/Hora
- Protección/Cubierta del Túnel
- Mesa Consola para el Operador
- Pantalla LCD plana de 20 pulgadas



PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U

Especificaciones

Dimensiones:	Largo:	2.972 mm
	Alto:	1.381 mm
	Ancho:	1.200 mm
Tamaño del Túnel:	620 mm (ancho) x 420 mm (alto)	
Velocidad Cinta:	0.20 m/sec	
Carga Cinta:	165 Kg distribuidos uniformemente	
Peso:	Neto: 1.270 Kg	
Corriente:	115 VAC +/- 10% / 50 o 60 Hz / 20 Amps máx. Ó 230 VAC +/- 10% / 50 o 60 Hz / 10 Amps máx.	




GENERADOR DE RAYOS X Y FUNCIONAMIENTO DE LAS IMÁGENES

Resolución:	38 AWG garantizada, 40 AWG típica
Penetración Acero:	27 mm garantizados, 29 mm típica
Separación Material:	Baja Z, Media Z, Alta Z a 0.5 Z de precisión
Refrigeración:	Sellado con baño de aceite con aire comprimido
Voltaje Anódico:	180 kV de media, operando a 140 kV
Corriente Tubo:	1.8 mA de media operando a 0.7 mA

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura Almacenamiento:	-20°C a 50 °C
Temperatura Funcionamiento:	0°C a 50°C
Humedad Relativa:	5 a 95% sin condensación

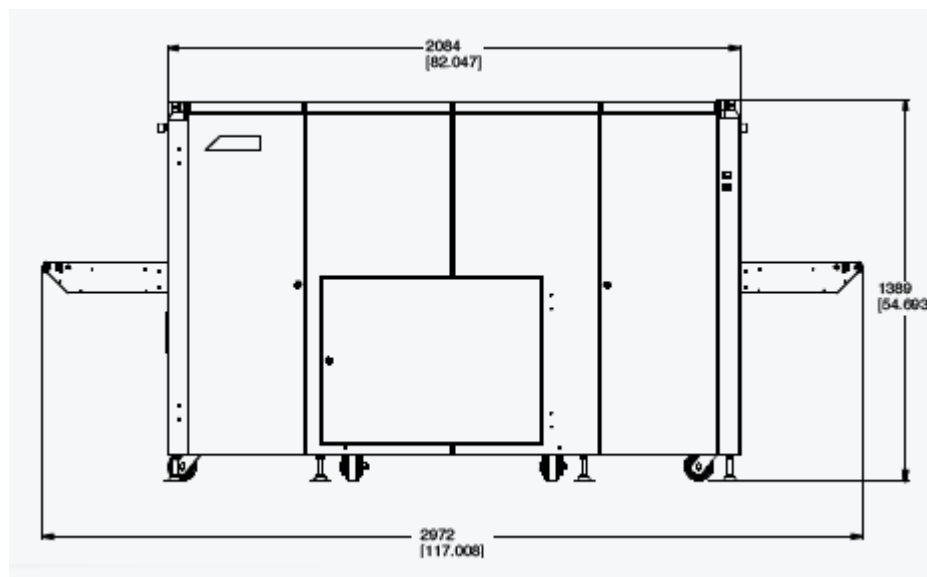


PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U

Accesorios



- Sistema de Retorno de Bandeja
- Disposición Ergonómica del Sistema
- Silenciosa y Eficaz
- Mejoras para la Comodidad y Privacidad de los Pasajeros
- Estación del Display del Network

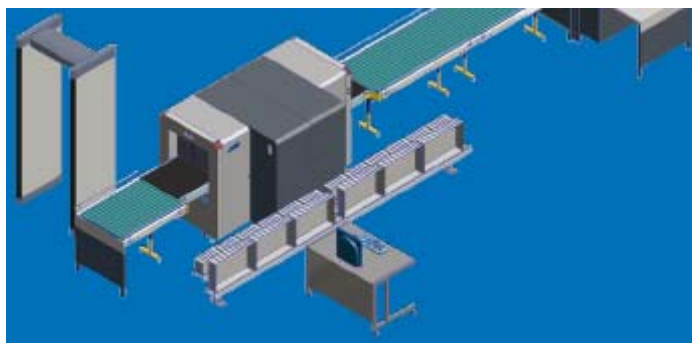

PROSELEC SEGURIDAD, S.A.U